


## INSTRUCCIONES

## CARRO PLEGABLE ALUMINIO

 **90kg**  
**CPG90**

# Gloss

TIRAR HACIA ARRIBA

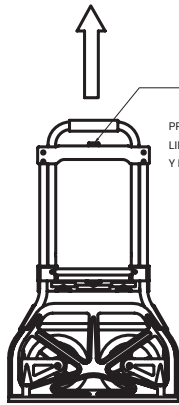

SISTEMA DE BLOQUEO

PRESIONE EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA LIBERAR EL TUBO TELESCÓPICO DE ALUMINIO Y LUEGO TIRE HACIA ARRIBA.

FOTO (1)

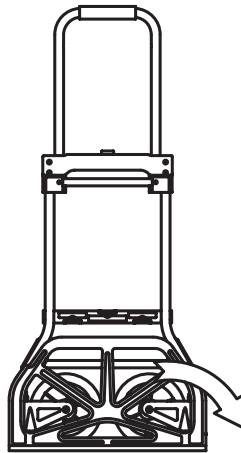


FOTO (2)

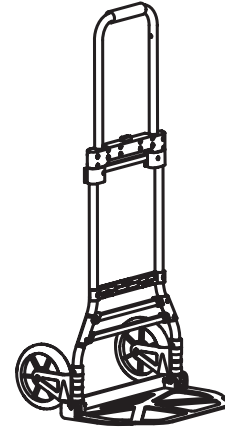


FOTO (3)

### CÓMO ABRIR ESTE CARRO

- Presione el dispositivo de bloqueo para liberar el tubo telescópico de aluminio y luego tire hacia arriba del mango (ver Foto 1).
- Baje la plataforma de carga. Las dos ruedas se desplegarán automáticamente a la posición correcta (ver Foto 2).
- La Foto 3 muestra el carro listo para usar.

EMPUJE HACIA ABAJO

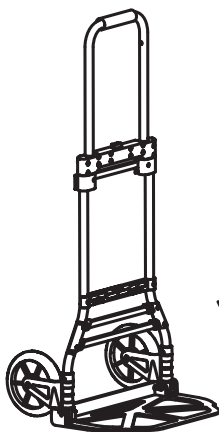


FOTO (4)

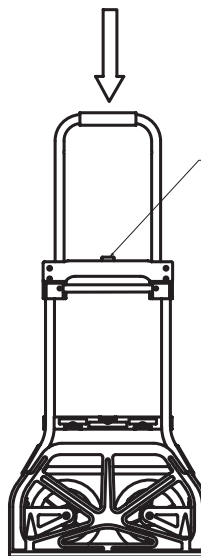


FOTO (5)

SISTEMA DE BLOQUEO

PRESIONE EL DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA LIBERAR EL TUBO TELESCÓPICO DE ALUMINIO Y LUEGO EMPUJE HACIA ABAJO.

AJUSTE LA PLATAFORMA DE CARGA DE ALUMINIO. INSÉRTELA EN LA PLACA DE BLOQUEO PLÁSTICO.




FOTO (6)

### CÓMO CERRAR

- Pliegue la plataforma de carga contra el marco de aluminio. Las ruedas se replugarán automáticamente dentro del marco (ver Foto 4).
- Presione el dispositivo de bloqueo para liberar el tubo telescópico de aluminio y luego empuje hacia abajo el mango (ver Foto 5).
- Cuando la plataforma se encaje en la base, el carro estará cerrado (ver Foto 6).